

Installationsanleitung für Entsäuerungsanlagen mit Clack WS1CI Steuerkopf



LFS CLEANTEC

Inhaber: Lilia Schulze

Im Wiesengrund 11

58540 Meinerzhagen

Telefon: +49 2358 257627

Mobil: +49 151 53555777


E-Mail: info@lfs-cleantec.de

USt.-Id-Nr. DE 298 483 091

WEEE-Reg.-Nr. DE 62187180

Installationsanleitung für Entsäuerungsanlagen mit Clack WS1CI Steuerkopf

Das Bild unten zeigt schematisch wie die Entsäuerungsanlage zusammen mit dem Montageblock anzuschließen ist (falls bestellt). Der Montageblock dient zum vollständigen Trennen des Geräts vom Wassernetz und bietet außerdem eine Bypass Funktion. Im normalen Betrieb ist das mittlere Ventil geschlossen und die beiden äußeren sind geöffnet. Sollte die Anlage eine Störung haben, werden die beiden äußeren Ventile geschlossen und so das Gerät vom Wassernetz getrennt. Das mittlere Ventil wird in diesem Fall geöffnet, somit steht weiterhin unbehandeltes Wasser zur Verfügung.

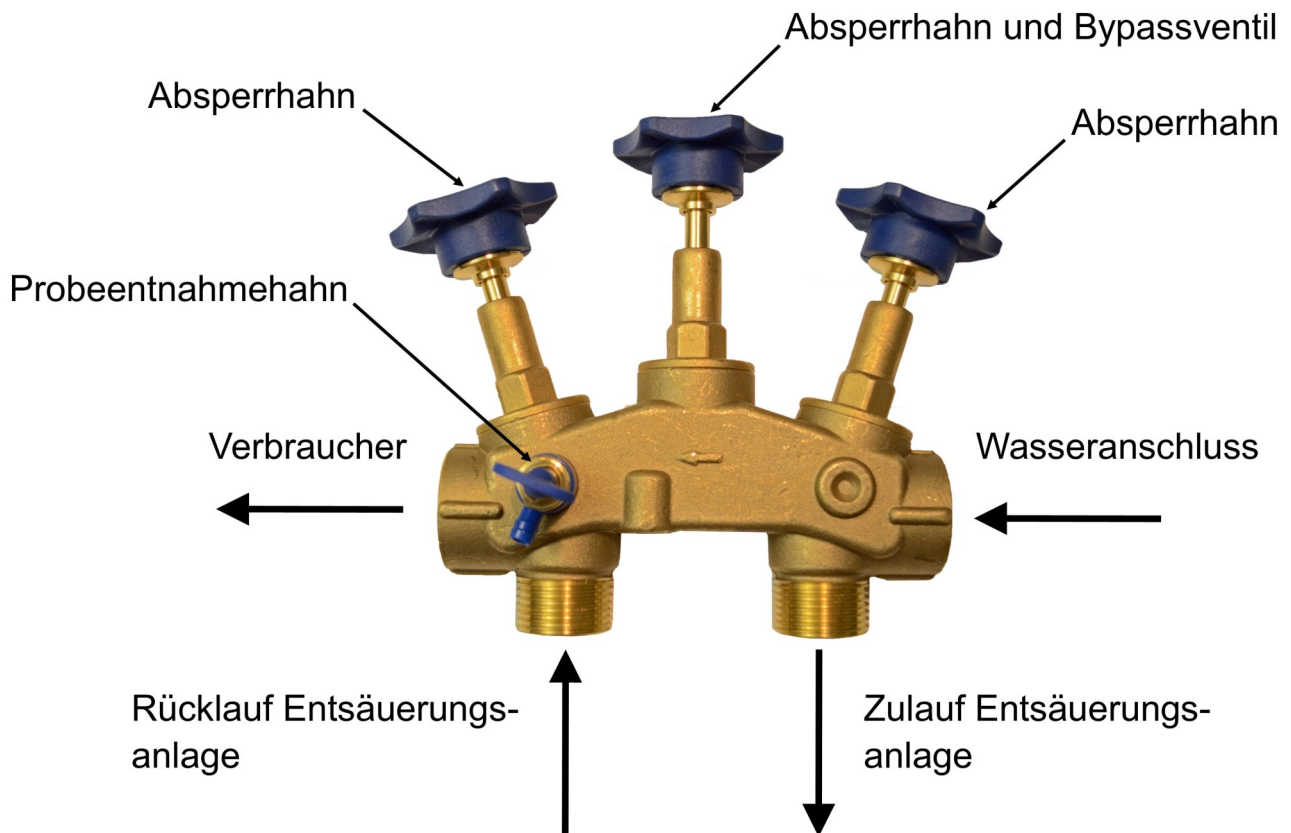

Installationsanleitung für Entsäuerungsanlagen mit Clack WS1CI Steuerkopf




Installationsschritt 1:

Beim ersten Installationsschritt wird der Steuerkopf mit dem Wassernetz verbunden. Dabei gehen Sie wie folgt vor.

Vorlauf. Markierungen mit Pfeilen, die die Fließrichtung angeben befinden sich oben auf dem Gehäuse des Steuerkopfs



**Installationsanleitung für Entsäuerungsanlagen mit
Clack WS1CI Steuerkopf**

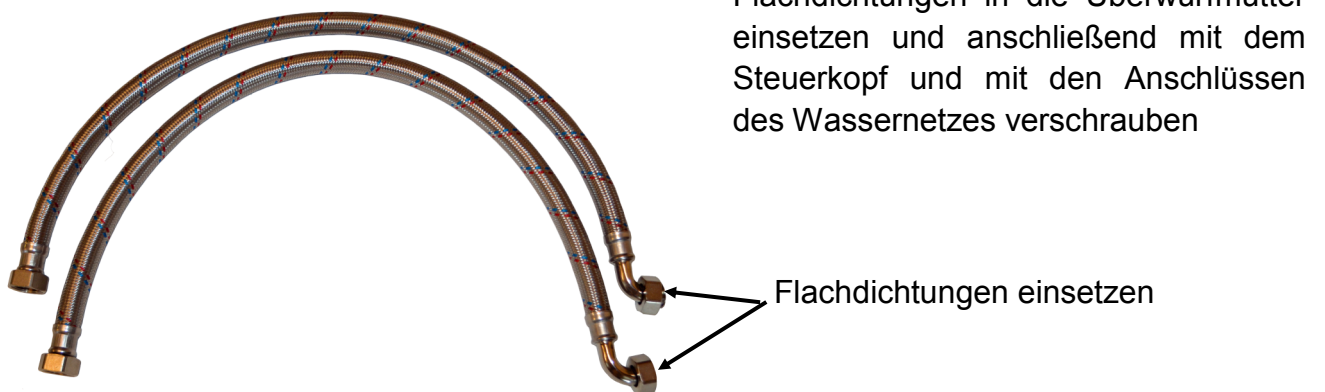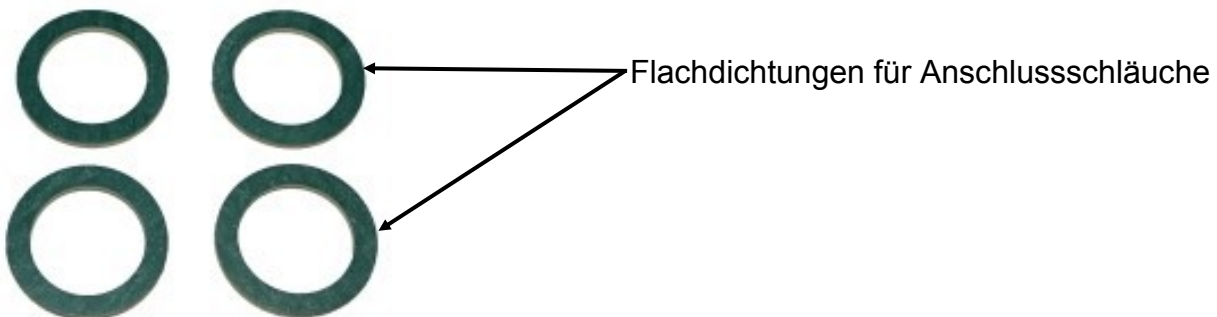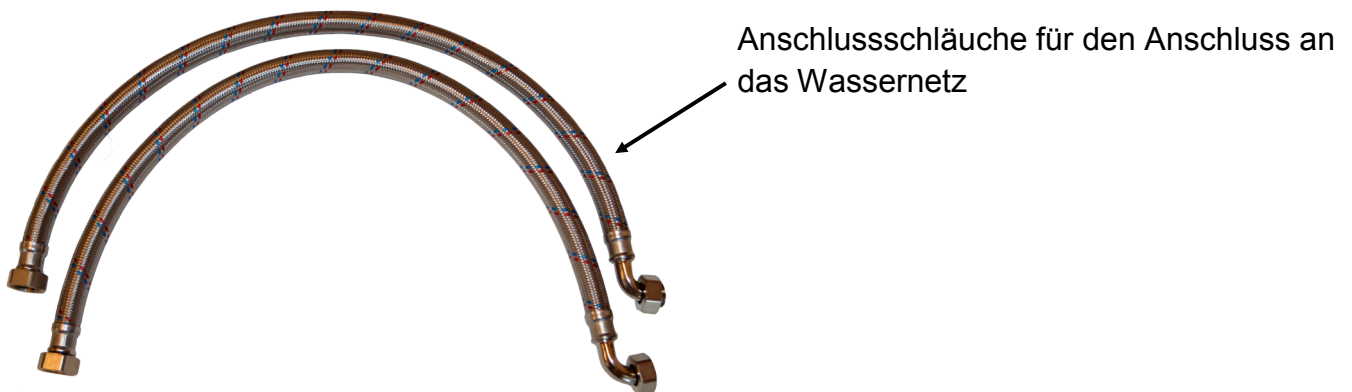

Installationsanleitung für Entsäuerungsanlagen mit Clack WS1CI Steuerkopf

Steuerkopf mit montierten Anschlusschläuchen. Beim Festziehen der Schläuche unbedingt am Gewindestück gegenhalten! Benutzen Sie dazu einen verstellbaren Maulschlüssel oder eine Rohrzange.




Beim Festziehen der Schläuche mit verstellbarem Maulschlüssel oder Rohrzange gegen halten

Installationsanleitung für Entsäuerungsanlagen mit Clack WS1CI Steuerkopf

Installationsschritt 2:

Anschließen des Abwasserschlauchs.

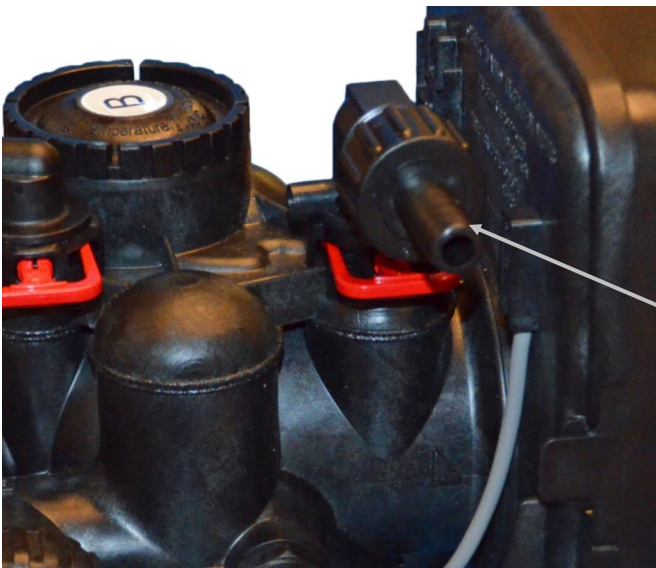

Abwasserschlauch 1/2" aufschieben
und mit der Schlauchschelle fest-
klemmen.

Anschluss für Abwasserschlauch

**Den Abwasserschlauch auch
am Abfluss gut befestigen!**

Installationsschritt 3:

Netzanschluss herstellen.

Installationsschritt 4:

Zweimaliges Auslösen des Rückspülzyklus. Dieser Schritt ist unbedingt notwendig um Staub vom Filtermaterial zu spülen!

Zum Auslösen des Rückspülzyklus drücken Sie die Taste „Regen“ und halten die Taste so lange gedrückt bis ein Motorgeräusch zu hören ist. Sobald Sie das Motorgeräusch hören, können Sie die Taste los lassen, der Rückspülzyklus läuft nun automatisch ab.

Danach ist die Anlage betriebsbereit.

Bei Rückfragen bitte anrufen: 02358-257627 o. 0151-53555777